

PROFESSIONAL SERIES

GreenWAY


SHAMPOO
DETAIL

B

АВТОШАМПУНЬ

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА

1 ФАЗА

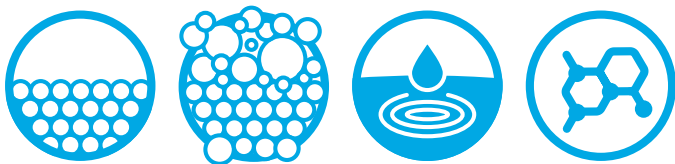

Высококцентрированное средство для предварительной мойки автомобилей со средней и высокой степенью органических загрязнений. Быстро и эффективно расщепляет пыле-масляно-грязевые отложения, жировые пленки, остатки ГСМ, смолисто-асфальтеновые вещества и противогололедные реагенты. Стойкая пена удерживает отделенные от поверхности частицы загрязнений, не допуская их повторного осаждения. Средство безопасно для поверхностей. Биоразлагаемо.

СОСТАВ: оптимизированная композиция ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель, функциональные добавки, вода очищенная.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

GreenWay
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5
info@abcgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abcgreenway.ru



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат развести водой в соотношении: 1:10 для пенокомплекта, для пеногенератора 1:50-1:100, для дозирующей системы выставить дозировку 2%. Обработать кузов водой под давлением для удаления водорастворимых загрязнений. Готовый раствор равномерно нанести на кузов снизу вверх горизонтальными движениями. Последовательность обработки: переднее колесо, крыло, боковая поверхность, заднее колесо, багажник, заднее колесо с другой стороны, боковая сторона, переднее колесо, крыша, капот. Тщательно смыть раствор водой под давлением, начиная с капота, боковые зоны отбивать горизонтальными движениями снизу вверх. Дополнительно облить кузов проточной водой. Удалить остатки воды с поверхности водосгоном, протереть впитывающей салфеткой. Внимание! Не наносить моющее средство на кузов под открытыми солнечными лучами. В зимний и летний периоды до начала мытья довести температуру кузова до температуры воздуха в боксе посредством воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания на кожу и слизистые. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.



ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °С. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Тара, л	Артикул
5	SH-DT-B-05
10	SH-DT-B-10
20	SH-DT-B-20